

CRAFTY R 29, BLACK/NIMBUS GREY/WHITE, 2020

obj. č.: 638984766



Odporúčaná cena

5.599,00 EUR

Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám Crafty 29 Stealth , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 150mm
vidlica Fox 36 29 Rhythm Grip, optimalizovaná pro eBike, Boost, zdvih 160mm	hlavové zloženie Onoff Saturn ACB Bearings integrated tapered, ložiska 1-1/8
prehadzovačka Sram SX Eagle X-Horizon Type3, 1x12 rychlostí	radenie Sram SX Eagle right single click, 12 rychlostí
brzdové páčky Shimano MT520	kluky RaceFace Aeffect délka 165mm, optimalizovány pro eBike, 34 zubů
riadidlá Onoff Sulfur 1.0, šíře 780mm	predstavec Onoff Sulfur FG30 0°
sedlovka Onoff Pija internal 1x lever, teleskopická	sedlo SDG Bel-Air 2.0, CR-MO lyžiny
náboj predný DT Swiss Hybrid SPILINE 370s based, osa 15X110mm	náboj zadný DT Swiss Hybrid SPILINE 370s based Pawl Systém, osa 12x148mm
reťaz Sram SX Eagle, 12 rychlostí	kazeta Sram Eagle XG1210, 11-50 zubů, 12 rychlostí
drôty Hybrid Systém, eBike specifické, SP spoke	ráfiky Dt Swiss Hybrid H1900 SPLINE, šíře ráfku 30mm, zapletený set

plášte
Maxxis Minion DHF 29, šíře 2.6 3C/EXO+/TR MAXX TERRA /
Maxxis Minion DHR II 29, šíře 2.6 3C/EXO+/TR MAXX TERRA

tlmič
Fox Float DPX2 3Pos Performance 205x65mm, uchycení
Trunnion


zadná brzda
Shimano MT520, hydraulická kotoučová, kotouč 203mm, 4
pístková

obj.c.
010.20248

predná brzda
Shimano MT520, hydraulická kotoučová, kotouč 203mm, 4 pístková

motor + batérie
Motor Bosch Performance Line G4 CX system w/Intube PowerTube
625Wh Bosch baterie, Kiox palubní počítač.

Geometria

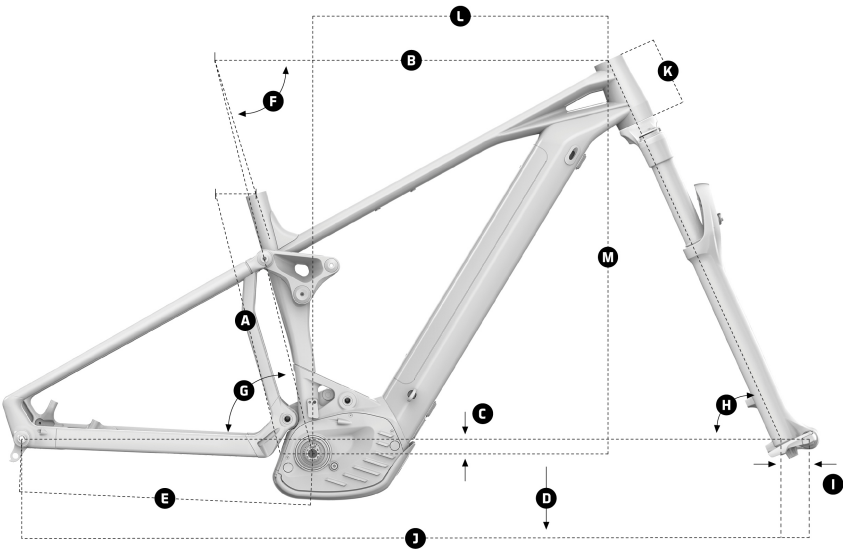

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	450 mm	490 mm
B Top Tube Length	605 mm	625 mm	650 mm	670 mm
C Bottom Bracket Drop	-25	-25	-25	-25
D Bottom Bracket Height	345 mm	345 mm	345 mm	345 mm
E Chainstay Legth	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
F Seat Tube Angle, Actual	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
G Seat Tube Angle, Effective	76°	76°	76°	76°
H Head Tube Angle	65.5°	65.5°	65.5°	65.5°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1225 mm	1245 mm	1265 mm	1285 mm
K Head Tube Length	110mm	110mm	130mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	622 mm	622 mm	640 mm	640 mm

Fotogaléria

