

SUPER FOXY CARBON RR, DEEP BLUE/LIGHT BLUE/FLAME RED, 2020

obj. č.: 638984766



Odporúčaná cena

8.599,00 EUR

Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti

S / M / L / XL

rám

SuperFoxy 29 Stealth Air Full Carbon , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 160mm

vidlica

Fox 36 Float 29 FitGrip2 HSC LSC HSR Factory Kashima Boost, zdvih 170mm

hlavové zloženie

Onoff Titan Internal tapered, ložiska 1-1/8"-1/5"

prehadzovačka

Shimano XTR RD-M9100 SGS 12 rychlostí

radenie

Shimano XTR SL-9100 12 rychlostí

brzdové páčky

Sram Code RSC

kluky

Race Face Next R Carbon DM, 32 zubů Superboost

stredové zloženie

Race Face BSA 73mm

riadidlá

Onoff Krypton Carbon 0.5, délka 780mm, průměr 35mm

predstavec

Onoff Krypton FG30, průměr 35mm

sedlovka

Fox Transfer Factory Kashima Internal 1X, teleskopická

sedlo

SDG Fly MTN, titanové lyžiny

náboj predný

DT Boost, osa 15x110mm

náboj zadný


DT SuperBoost, osa 12X157mm, MicroSpline ořech

reťaz

Shimano XTR CN-M9100 12 rychlostí

kazeta Shimano XTR CS-M9100 10-51 zubů, 12 rychlostí	drôty DT Competition Straight pull
ráfiky Dt Swiss EX1501 Spline One 29, šíře ráfku 30mm, zapletený set	plášte Maxxis Minion DHF 29, šíře 2.5 WT 3C/EXO/TR MaxxTerra / Maxxis Minion DHR II 29, šíře 2.40 WT 3C/EXO/TR MaxxTerra
obj.c. 010.20097	tlmič Fox DHX2 2Pos Factory Kashima SLS pružina 205x65mm, uchycení Trunnion
predná brzda Sram Code RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm	zadná brzda Sram Code RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm

Geometria

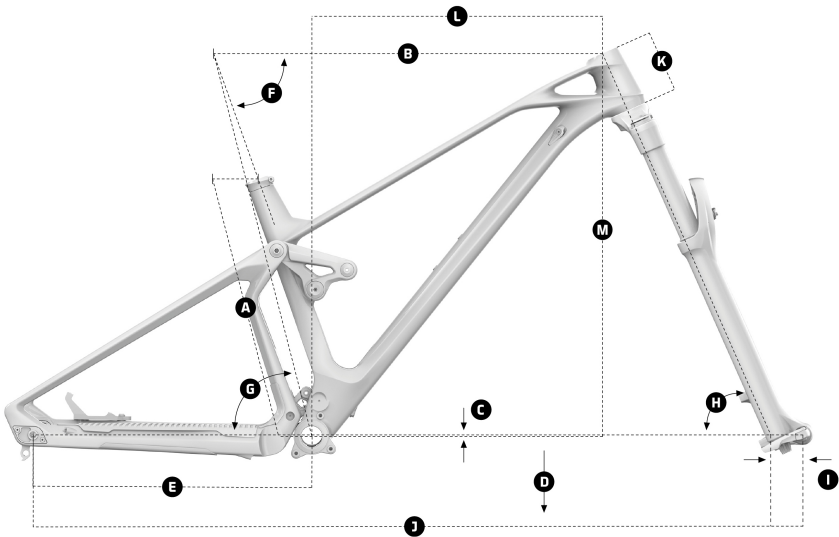

GEOMETRY				
Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	603 mm	626 mm	651 mm	675 mm
C Bottom Bracket Drop	-14 mm	-14 mm	-14 mm	-14 mm
D Bottom Bracket Height	357 mm	357 mm	357 mm	357 mm
E Chainstay Legth	440 - 450mm	440 - 450mm	440 - 450mm	440 - 450mm
F Seat Tube Angle, Actual	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
G Seat Tube Angle, Effective	75.5°	75.5°	75.5°	75.5°
H Head Tube Angle	65°	65°	65°	65°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1197 mm	1220 mm	1246 mm	1272 mm
K Head Tube Length	90 mm	100 mm	115 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	605 mm	614 mm	628 mm	642 mm

Fotogaléria

