

DUNE R, BLACK/LIGHT BLUE/FLAME RED, 2020

obj. č.: 638984766



Technické špecifikácie


vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám Dune 27'5 Stealth , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 170mm
vidlica Fox 36 27'5 Float GRIP 3Pos Evol Performance Boost, zdvih 170mm	hlavové zloženie Onoff Saturn tapered ACB
prehadzovačka Sram GX Eagle	radenie Sram GX Eagle 12 rychlostí
brzdové páčky Sram G2 RSC	kluky Truvativ Descendant 6K Eagle DUB Boost, 34 zubů
stredové zloženie Sram DUB BSA	riadidlá Onoff Sulfur 1.0, šíře 780mm
predstavec Onoff Sulfur FG30 0°	sedlovka Onoff Pija internal 1x lever, teleskopická
sedlo SDG Fly MTN	náboj predný DT Boost, osa 15x110mm
náboj zadný DT Boost, osa 12X148mm, ořech XD	reťaz Sram NX Eagle
drôty DT Competition Straight pull	ráfiky Dt Swiss E1900, šíře 30mm, 27'5 zapletený set
plášte Maxxis Minion DHF 27.5, šíře 2.5 WT EXO/TR / Minion DHR 27.5, šíře 2.4 WT EXO/TR	obj.c. 010.20085

tlmič
Fox Float DPX2 LV EVOL 3Pos Lever Performance 205x65mm,
uchycení Trunnion

predná brzda
Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm

zadná brzda
Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 180mm

Geometria

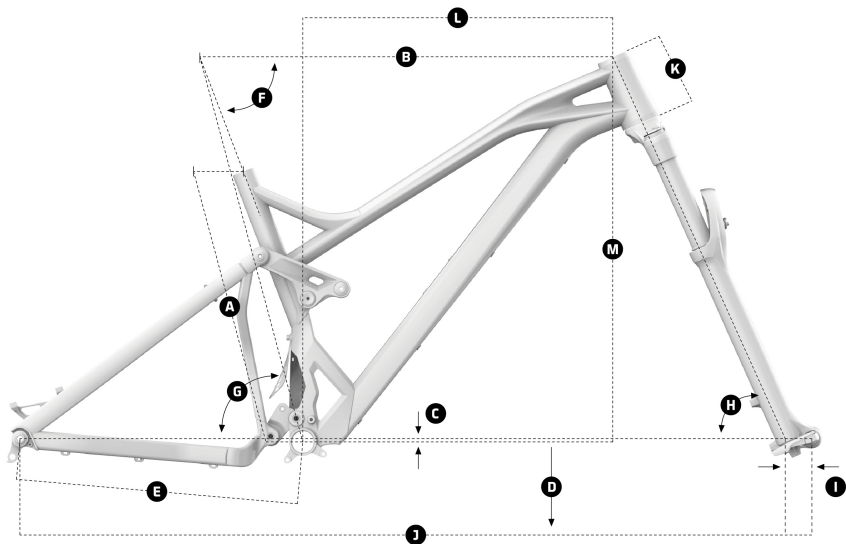

GEOMETRY				
Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	610 mm	636 mm	659 mm	680 mm
C Bottom Bracket Drop	-1 mm	-1 mm	-1 mm	-1 mm
D Bottom Bracket Height	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
E Chainstay Legth	434 mm	434 mm	434 mm	434 mm
F Seat Tube Angle, Actual	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
G Seat Tube Angle, Effective	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
H Head Tube Angle	65.5°	65.5°	65.5°	65.5°
I Fork Offset	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm
J Wheelbase	1190	1215 mm	1240 mm	1264 mm
K Head Tube Length	110 mm	110 mm	120 mm	120 mm
L Reach	445 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	595 mm	595 mm	603 mm	612 mm

Fotogaléria



