

PODIUM CARBON R, CARBON/FLAME RED/NIMBUS GREY, 2020

obj. č: 638984766




Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám Podium 29 Stealth Air Full Carbon
vidlica Fox 32 Step Cast Float 29 Remote Grip Evol Performance Boost, zdvih 100mm	hlavové zloženie Onoff Titan tapered Internal
prehadzovačka Sram GX Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí	radenie Sram GX Eagle Trigger right 12 rychlostí
brzdové páčky Shimano MT501	kluky Truvativ Stylo 7K Eagle DUB Boost DM, 34 zubů
stredové zloženie Sram DUB PF30 73mm	riadidlá Onoff Sulfur 0.2, šíře 740mm
predstavec Podium carbon integrated	sedlovka Onoff Sulfur 0-R, průměr 27.2, délka 400mm
sedlo Fizik Antares R7	náboj predný DT Boost, osa 15x110mm
náboj zadný DT Boost, osa 12X148mm, XD ořech	reťaz Sram GX Eagle
kazeta Sram Eagle XG1275 10-50 zubů, 12 rychlostí	dróty DT Competition Straight pull
ráfiky Dt Swiss X1700 Spline 29 šíře ráfku 25mm, zapletený set	plášte Maxxis Ikon 3C MAXX Speed TR 29, šíře 2.20
obj.c. 010.20029	predná brzda Shimano MT501, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm

zadná brzda
Shimano MT501, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm

Geometria

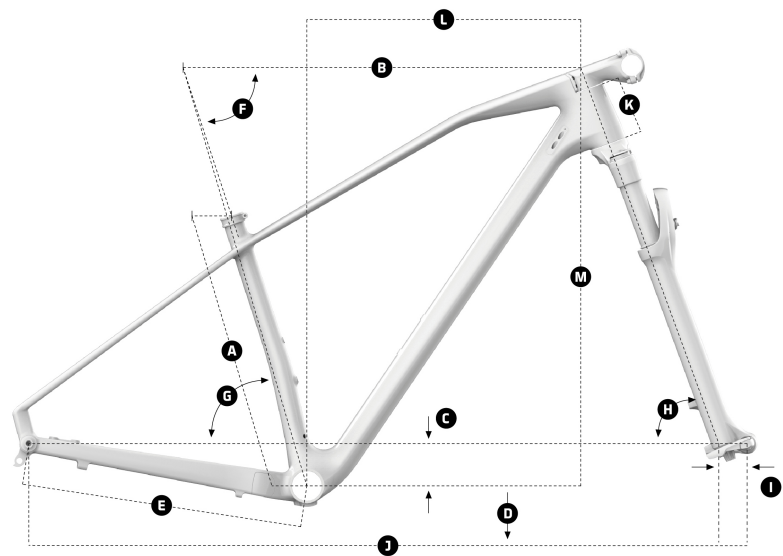

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
B Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
E Chainstay Legth	432 mm	432 mm	432 mm	432 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1086 mm	1106 mm	1127 mm	1147 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	402 mm	420 mm	437 mm	452 mm
M Stack	637 mm	642 mm	651 mm	666 mm

Fotogaléria



