

F-PODIUM CARBON - DT SWISS, CARBON/WHITE/FLAME RED, 2020

obj. č.: 638984766



Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, systém odpružení ZERO, zdvih 100mm
vidlica Fox 32 Step Cast Float 29 Remote Grip Performance Boost, zdvih 100mm	hlavové zloženie Onoff Saturn tapered ACB
prehadzovačka Sram GX Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí	radenie Sram NX Eagle Trigger right 12 rychlostí
brzdové páčky Shimano MT501	kľuky Truvativ Stylo 7K Eagle DUB Boost DM, 34 zubů
stredové zloženie Sram DUB BSA 73mm	riadidlá Onoff Sulfur 0.2, šíře 760mm
predstavec Mondraker XC, sklon -5°	sedlovka Onoff Sulfur 0-R, průměr 31.6, délka 400mm
sedlo Mondraker XC Series	náboj predný DT SWISS
náboj zadný DT SWISS	reťaz Sram NX Eagle
kazeta Sram XG1275 10-50 zubů, Eagle 12 rychlostí	drôty Dt Swiss
ráfiky DT SWISS X 1700 spline,25mm	plášte Maxxis Rekon Race Exo TR 29, šíře 2.25


obj.c.
010.20D037

tlmič
Fox Float DPS 2Pos Remote Performance Elite 185x47,5mm

predná brzda
Shimano MT501, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm

zadná brzda
Shimano MT501, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm

Geometria

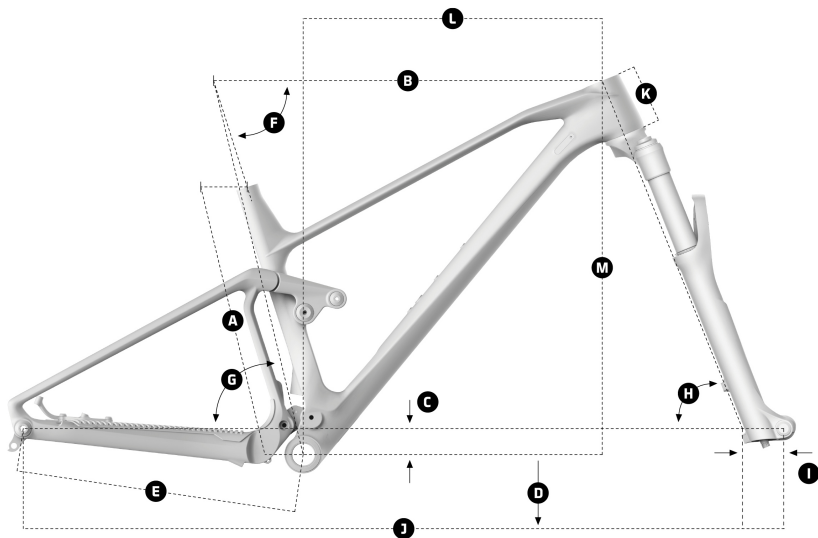

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	580 mm	600mm	625 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-40 mm	-40 mm	-40 mm	-40 mm
D Bottom Bracket Height	325 mm	325 mm	325 mm	325 mm
E Chainstay Legth	432 mm	432 mm	432 mm	432 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G Seat Tube Angle, Effective	76,5°	76,5°	76,5°	76,5°
H Head Tube Angle	68°	68°	68°	68°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1132 mm	1153 mm	1177 mm	1203 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm
M Stack	570 mm	575 mm	584 mm	598 mm

Fotogaléria



