

F-PODIUM CARBON, CARBON/WHITE/FLAME RED, 2020

obj. č.: 638984766



Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti

S / M / L / XL

rám

F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, systém odpružení ZERO, zdvih 100mm

vidlica

Fox 32 Step Cast Float 29 Remote Grip Performance Boost, zdvih 100mm

hlavové zloženie

Onoff Saturn tapered ACB

prehadzovačka

Sram GX Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí

radenie

Sram NX Eagle Trigger right 12 rychlostí

brzdové páčky

Shimano MT501

kluky

Truvativ Stylo 7K Eagle DUB Boost DM, 34 zubů

stredové zloženie

Sram DUB BSA 73mm

riadidlá

Onoff Sulfur 0.2, šíře 760mm

predstavec

Mondraker XC, sklon -5°

sedlovka

Onoff Sulfur 0-R, průměr 31.6, délka 400mm

sedlo

Mondraker XC Series

náboj predný

Mavic Boost, osa 15x110mm

náboj zadný

Mavic Boost, osa 12x148mm

reťaz

Sram NX Eagle

kazeta

Sram XG1275 10-50 zubů, Eagle 12 rychlostí

drôty

Mavic

ráfiky

Mavic Crossmax Tubeless Boost, zapletený set

plášte

Maxxis Rekon Race Exo TR 29, šíře 2.25

obj.c.


010.20037

tlmič

Fox Float DPS 2Pos Remote Performance Elite 185x47,5mm

predná brzda
Shimano MT501, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm

Geometria

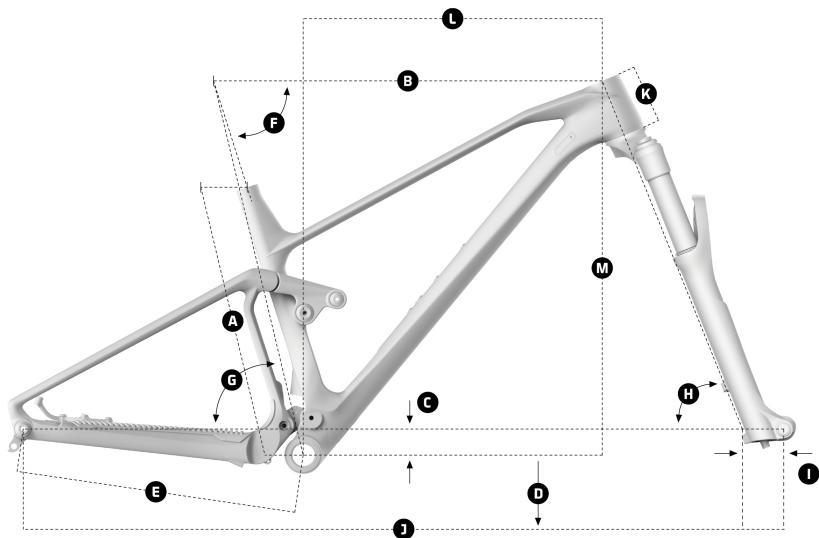

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	580 mm	600mm	625 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-40 mm	-40 mm	-40 mm	-40 mm
D Bottom Bracket Height	325 mm	325 mm	325 mm	325 mm
E Chainstay Legth	432 mm	432 mm	432 mm	432 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G Seat Tube Angle, Effective	76.5°	76.5°	76.5°	76.5°
H Head Tube Angle	68°	68°	68°	68°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1132 mm	1153 mm	1177 mm	1203 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm
M Stack	570 mm	575 mm	584 mm	598 mm

Fotogaléria



