

SUMMUM R 27.5, LIGHT BLUE/FLAME RED/BLACK, 2020

obj. č.: 638984766



Technické špecifikácie


vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám Summum 27'5 Stealth, systém odpružení ZERO, Forward Geometrie, zdvih 205mm
vidlica Fox 40, 27'5 Float FitGrip2 HSC LSC HSR LSR Factory Kashima, 20mm 1-1/8", zdvih 203mm	hlavové zloženie Onoff Mercurium, ložiska 1.5 ZS Integrated
prehadzovačka Shimano Zee RD-M640-SS 10 rychlostí	prešmykač vodítko Chainguide E.13 LG1+ ISCG05 w/Bash
radenie Shimano Zee SL-M640 10 rychlostí	brzdové páčky Shimano ZEE
kluky Shimano Zee M645, délka 165mm, 36 zubů	stredové zloženie Shimano 73mm
riadidlá Onoff Sulfur 1.0, šíře 780mm	predstavec Onoff Krypton DH Integrated FG, délka 20-30mm
sedlovka SDG I-Beam SP-751, šíře 31.6, délka 300mm	sedlo SDG I-Beam I-Fly 2.0
náboj predný Mavic Deemax DH, osa 20x110mm	náboj zadný Mavic Deemax DH, osa 12X150mm
reťaz Shimano HG54 10 rychlostí	kazeta Shimano CS-HG500-10 11-25 zubů
drôty Mavic 28/28 J-bend steel	ráfiky Mavic Deemax DH 27,5, šíře ráfku 30mm, zapletený set
plášte Maxxis Minion DHR II směs Super Tacky, drát, 27'5, šíře 2.4	obj.c. 010.20105

tlmič
Fox DHX2 Performance Elite 222x70mm

predná brzda
Shimano ZEE, hydraulická kotoučová, kotouč 203mm

zadná brzda
Shimano ZEE, hydraulická kotoučová, kotouč 203mm

Geometria

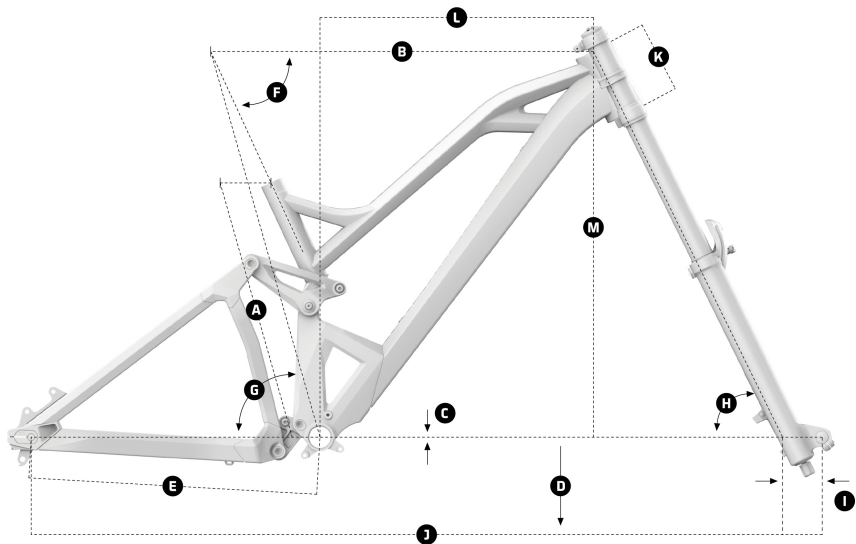

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
B Top Tube Length	575 mm	600 mm	622 mm	647 mm
C Bottom Bracket Drop	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
D Bottom Bracket Height	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
E Chainstay Legth	445 - 460 mm	445 - 460 mm	445 - 460 mm	445 - 460 mm
F Seat Tube Angle, Actual	65°	65°	65°	65°
G Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H Head Tube Angle	63° (+/-2°)	63° (+/-2°)	63° (+/-2°)	63° (+/-2°)
I Fork Offset	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
J Wheelbase (445 mm)	1200 mm	1225 mm	1250 mm	1280 mm
K Head Tube Length	112 mm	112 mm	122 mm	122 mm
L Reach	397 mm	422 mm	442 mm	468 mm
M Stack	597 mm	597 mm	606 mm	606 mm

Fotogaléria

