

SUPER FOXY CARBON R, WHITE/PETROL/FOX ORANGE, 2020

obj. č.: 638984766




Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám SuperFoxy 29 Stealth Air Full Carbon , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 160mm
vidlica Fox 36 Float 29 FitGrip2 HSC LSC HSR Factory Kashima Boost, zdvih 170mm	hlavové zloženie Onoff Titan Internal tapered, ložiska 1-1/8"-1/5"
prehadzovačka Shimano XT RD-M8100 SGS 12 rychlostí	radenie Shimano XT SL-8100 12 rychlostí
brzdové páčky Sram Code R	kluky Race Face Turbine DM 32 zubů, Superboost
stredové zloženie Race Face BSA 73mm	predstavec Onoff Krypton FG30, průměr 35mm
sedlovka Onoff Pija internal 1x lever, teleskopická	sedlo SDG Fly MTN, CR-MO lyžiny
náboj predný DT Boost, osa 15x110mm	náboj zadný DT SuperBoost, osa 12X157mm, MicroSpline ořech
reťaz Shimano XT CN-M8100 12 rychlostí	kazeta Shimano XT CS-M8100 10-51 zubů, 12 rychlostí
drôty DT Competition Straight pull	ráfiky Dt Swiss E1700 Spline One 29, šíře ráfku 30mm, zapletený set
plášte Maxxis Minion DHF 29, šíře 2.5 WT 3C/EXO/TR MaxxTerra / Maxxis Minion DHR II 29, šíře 2.40 WT 3C/EXO/TR MaxxTerra	obj.c. 010.20093
tlmič Fox X2 Performance 2Pos 205x65mm, uchycení Trunnion	predná brzda Sram Code R, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm

zadná brzda
Sram Code R, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm

Geometria

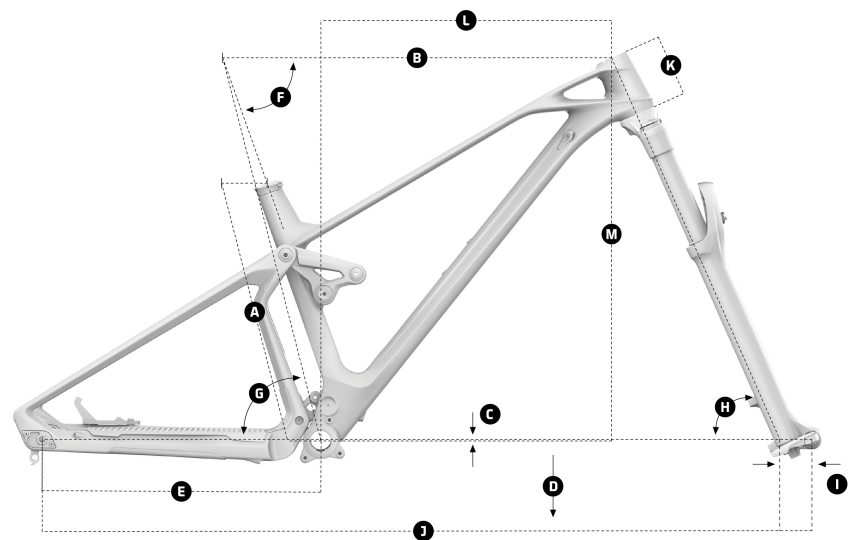

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	603 mm	626 mm	651 mm	675 mm
C Bottom Bracket Drop	-14 mm	-14 mm	-14 mm	-14 mm
D Bottom Bracket Height	357 mm	357 mm	357 mm	357 mm
E Chainstay Legth	440 - 450mm	440 - 450mm	440 - 450mm	440 - 450mm
F Seat Tube Angle, Actual	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
G Seat Tube Angle, Effective	75.5°	75.5°	75.5°	75.5°
H Head Tube Angle	65°	65°	65°	65°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1197 mm	1220 mm	1246 mm	1272 mm
K Head Tube Length	90 mm	100 mm	115 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	605 mm	614 mm	628 mm	642 mm

Fotogaléria



