

DUSK R 29, BLACK/FOX ORANGE/LIGHT GREEN, 2020

obj. č.: 638984766




Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám Xrange FS 29 Stealth , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 150mm
vidlica RockShox Recon RL 29 Solo Air Boost, zdvih 150mm	hlavové zloženie Onoff Saturn ACB Bearings integrated tapered, ložiska 1-1/8
prehadzovačka Sram SX Eagle X-Horizon Type3, 1x12 rychlostí	radenie Sram SX Eagle right single click, 12 rychlostí
brzdové páčky Shimano MT501	kluky Kliky FC-E8000 34 zubů, délka 165mm
riadidlá Onoff Sulfur 1.0, šíře 780mm	predstavec Onoff Sulfur FG30 0°
sedlovka Onoff Pija internal 1x lever, teleskopická	sedlo Mondraker E-mtb custom design
náboj predný MDK Disc Pro Boost, osa 15x110mm	náboj zadný MDK Disc Pro Boost E, osa 12x148mm
reťaz Sram SX Eagle, 12 rychlostí	kazeta Sram Eagle XG1210, 11-50 zubů, 12 rychlostí
drôty CN stainless	ráfiky MDK-HP1 TL30ASY, šíře ráfku 30mm, zapletený set
plášte Maxxis Rekon TR Dual Exo 29, šíře 2.6	obj.c. 010.20276
tlmič RockShox Super Deluxe Select R 205x65mm, uchycení Trunnion	predná brzda Shimano MT501, hydraulická kotoučová, kotouč 203mm

zadná brzda
Shimano MT501, hydraulická kotoučová, kotouč 203mm

motor + batérie
Motor Shimano e8000 , TP-SMN05 630Wh integrovaná batérie + TP-SMN03 360Wh prídatná prenosná batérie, celkom 990Wh.

Geometria

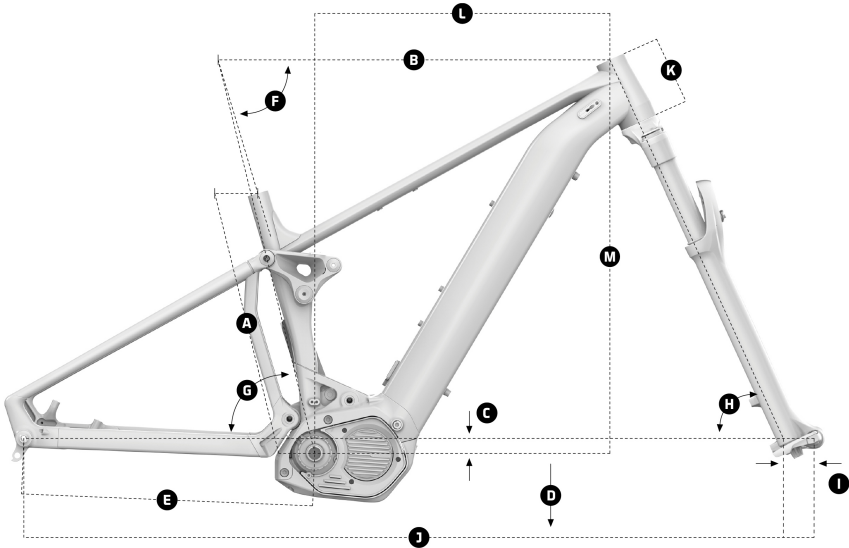

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	450 mm	490 mm
B Top Tube Length	605 mm	625 mm	650 mm	670 mm
C Bottom Bracket Drop	-25	-25	-25	-25
D Bottom Bracket Height	354 mm	354 mm	354 mm	354 mm
E Chainstay Legth	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
F Seat Tube Angle, Actual	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
G Seat Tube Angle, Effective	76°	76°	76°	76°
H Head Tube Angle	65.5°	65.5°	65.5°	65.5°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1225 mm	1245 mm	1265 mm	1285 mm
K Head Tube Length	110mm	110mm	130mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	622 mm	622 mm	640 mm	640 mm

Fotogaléria



