

SUMMUM 27.5, WHITE/FLAME RED/BLACK, 2020

obj. č.: 638984766



Technické špecifikácie


vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám Summum 27'5 Stealth , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 205mm
vidlica RockShox Boxxer Select RC, 27.5 boost, zdvih 200mm	hlavové zloženie Onoff Mercurium, ložiska 1.5 ZS Integrated
prehadzovačka Sram RD X7 short cage 9 rychlostí	prešmykač vodítko Chainguide E.13 LG1 ISCG05 w/Bash
radenie Sram SL X5 right side 9 rychlostí	brzdové páčky Sram Code R
kluky Race Face Chester, délka 165mm, 36 zubů	stredové zloženie Race Face BSA 73mm
riadidlá Onoff Sulfur 1.0, šíře 780mm	predstavec Onoff Krypton DH Integrated FG, délka 20-30mm
sedlovka SDG I-Beam SP-751, šíře 31.6, délka 300mm	sedlo SDG I-Beam I-Fly 2.0
náboj predný MDK Disc Pro DH	náboj zadný MDK Disc Pro DH
reťaz Sram PC951	kazeta Sram PG-950 11-26 zubů, 9 rychlostí
drôty CN Stainless	ráfiky MDK-DP1 27'5, zapletený set
plášte Maxxis Minion DHR II směs Super Tacky, drát, 27'5, šíře 2.4	obj.c. 010.20101

tlmič
Fox Van RC Performance LSC 222x70mm

predná brzda
Sram Code R, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm

zadná brzda
Sram Code R, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm

Geometria

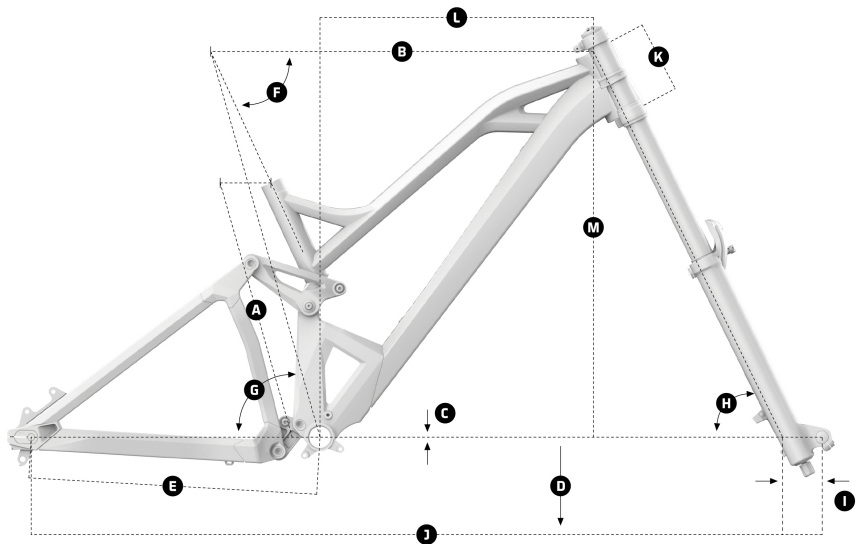

GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
B Top Tube Length	575 mm	600 mm	622 mm	647 mm
C Bottom Bracket Drop	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
D Bottom Bracket Height	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
E Chainstay Legth	445 - 460 mm	445 - 460 mm	445 - 460 mm	445 - 460 mm
F Seat Tube Angle, Actual	65°	65°	65°	65°
G Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H Head Tube Angle	63° (+/-2°)	63° (+/-2°)	63° (+/-2°)	63° (+/-2°)
I Fork Offset	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
J Wheelbase (445 mm)	1200 mm	1225 mm	1250 mm	1280 mm
K Head Tube Length	112 mm	112 mm	122 mm	122 mm
L Reach	397 mm	422 mm	442 mm	468 mm
M Stack	597 mm	597 mm	606 mm	606 mm

Fotogaléria

